

PANEL SOLAR PORTÁTIL PLEGABLE

Monocristalino con conectores MC4


Llevá tu energía a
todas partes


 COMPATIBILIDAD ÚNICAMENTE CON
GENERADORES DE CARGA RÁPIDA


- Soporte con ángulo ajustable
- Impermeable y resistente al agua
- Amplia compatibilidad y fácil conexión
- Más de 10 años de uso




MODELO	GKS-200W
Potencia nominal (Pnom)	200Wp
Tensión de trabajo (Vmp)	36.30V
Corriente de trabajo (Imp)	5.51A
Tensión de circuito abierto (Voc)	43.14V
Corriente de cortocircuito (Isc)	5.86A
Temperatura de funcionamiento	-20~+65 °C
Salida CC	MC4
Dimensiones del módulo (plegado)	595*565*50mm
Dimensiones del módulo (sin doblar)	2070*595*30mm
Peso	9.5/10.5kg
Dimensiones de la caja	585*625*105mm

 Soporte con
ángulo ajustable


 Impermeable y
resistente al agua

 Amplia compatibilidad
y fácil conexión


 Más de 10 años
de uso

Cómo conectar los paneles con tu estación de energía portátil

Forma de conexión de 1 sólo panel solar en equipos con entrada 11,5 a 50V

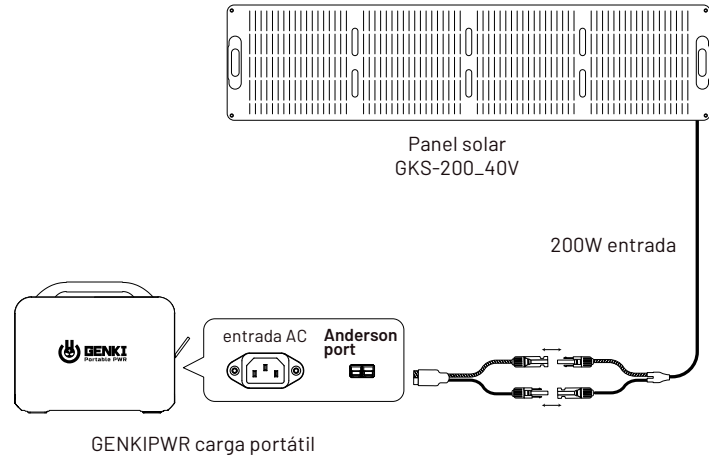

Forma de conexión de 2 paneles solares en equipos con entrada 11,5 a 50V

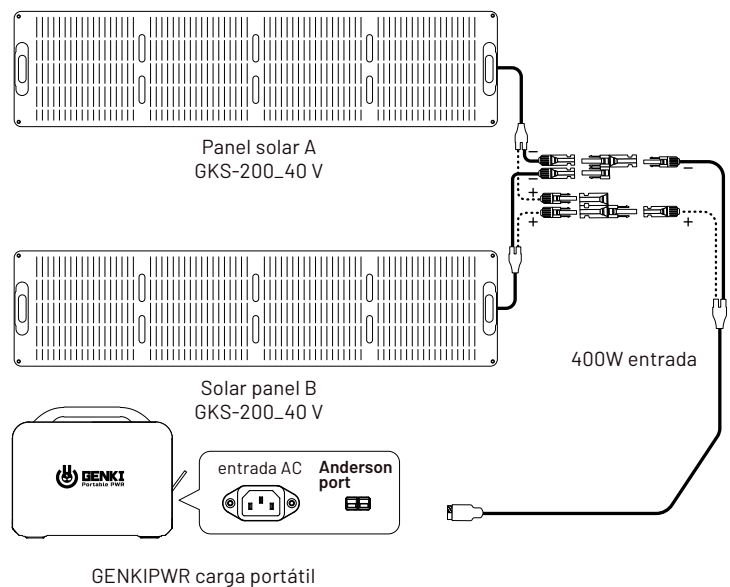

Estos paneles solares pueden utilizarse en la nueva generación de productos Genki de carga rápida

*La generación solar siempre depende del clima.

*Estos paneles pueden utilizarse sólo en generadores de hasta 50V tensión de entrada o más.